


蛍光灯型LED照明

HKR-144-10WC・・前面クリア HKR-144-10WM・・前面乳白

<仕様>


消費電力	9.4W (電源装置含む)
サイズ	Φ30mm×L580mm
照度	330Lx/1m
光束	1,030ルーメン
寿命	40,000時間
重量	220g
色温度	5500~6500K
演色性	70以上
入力電圧	AC85~265V (50/60Hz)
入力電流	AC100V 0.10A / AC200V 0.055A
使用温度	-20~+40度
照射角	120度
対応器具	グロースタート式：グローランプを外してお使いください または グロースタート式、ラビットスタート式、インバータ式 ：安定器等を取り外してLED蛍光管に直接ACを供給してお使いください。 (工事が必要です。)
備考	CE、ROHS取得 チラツキなし 電磁波・ノイズレス

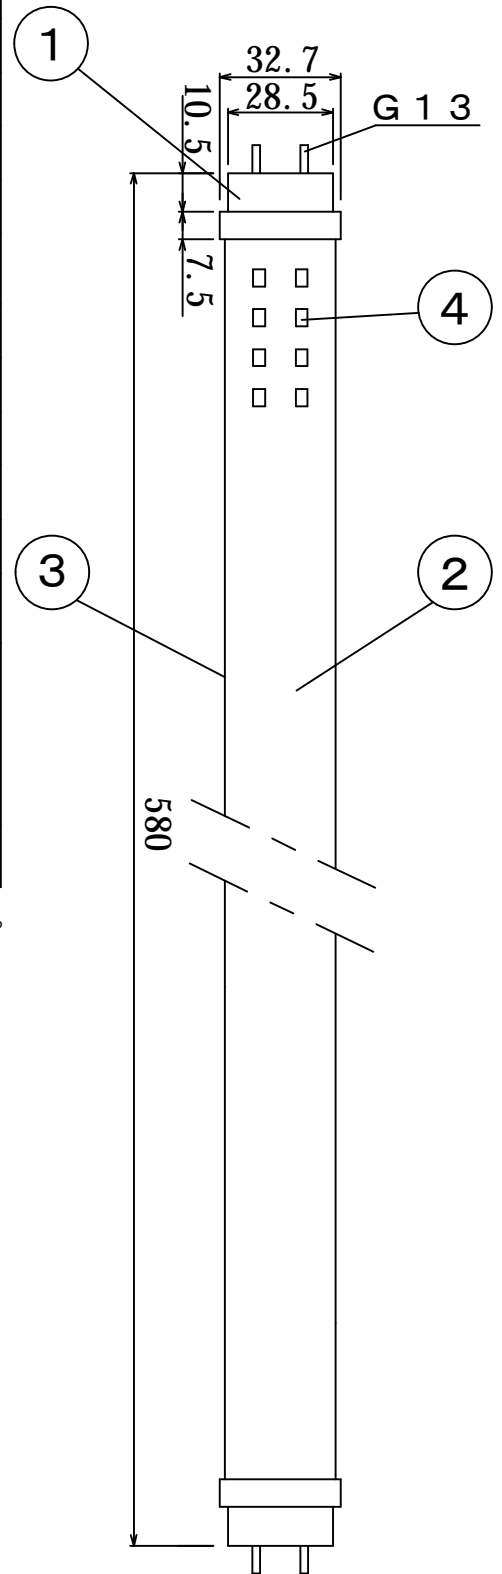

※：安定器を外さない場合、安定器分の消費電力が余分に発生します。

※：照度、光束は、前面がクリアの時の数値です。

(乳白タイプは全光束が6~10%ダウンします。)

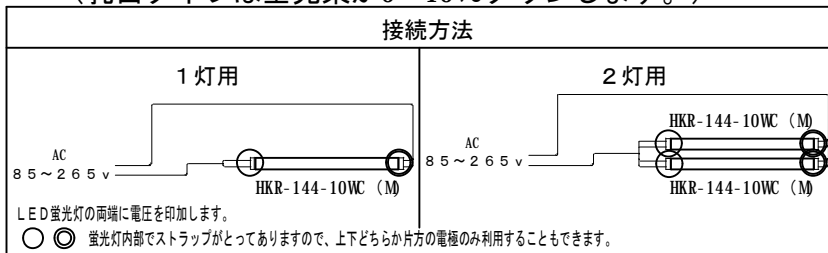

番号	部品名	規格	備考
①	ソケット	G13	
②	前面カバー	PC	透明あるいは乳白
③	背面 ヒートシンク	アルミ	
④	LED球	SMD	白色LEDモジュール 144球 5500-6500K

製品保証 : 納入後3年間

③	年月日	光電気LEDシステム株式会社	御承認	承認	検図	製図	設計	縮尺 1:2	品番 HKR-144-10WC (M)	図面番号
	年月日		松本	田口	承認年月日					
	年月日		製図24年 3月 日	図面名称 蛍光灯型LED照明	設計番号					