


# 電力会社申請電力値


AC100V	一次側入力電力 115.6W/116.2VA
AC200V	一次側入力電力 113.3W/119.0VA

(HLG-150H-15A 組合せ時)


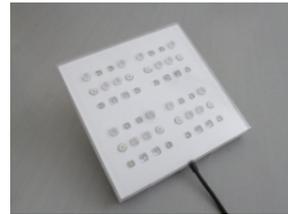


LEDワイドジャンボスクエアライト  
LED-48-L


縦長配光タイプ

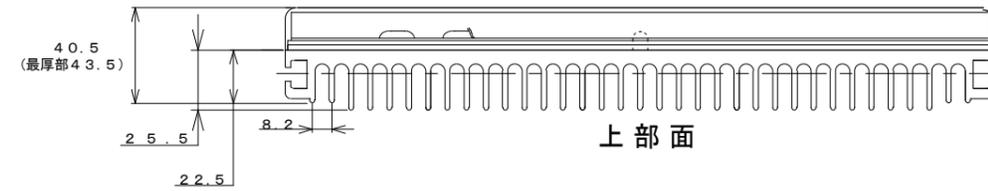

上部面

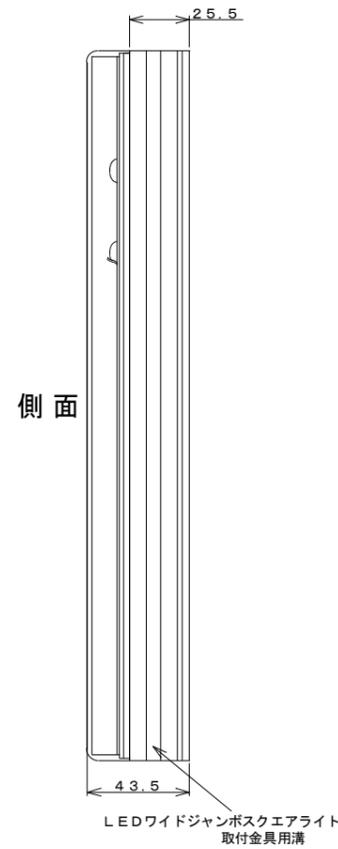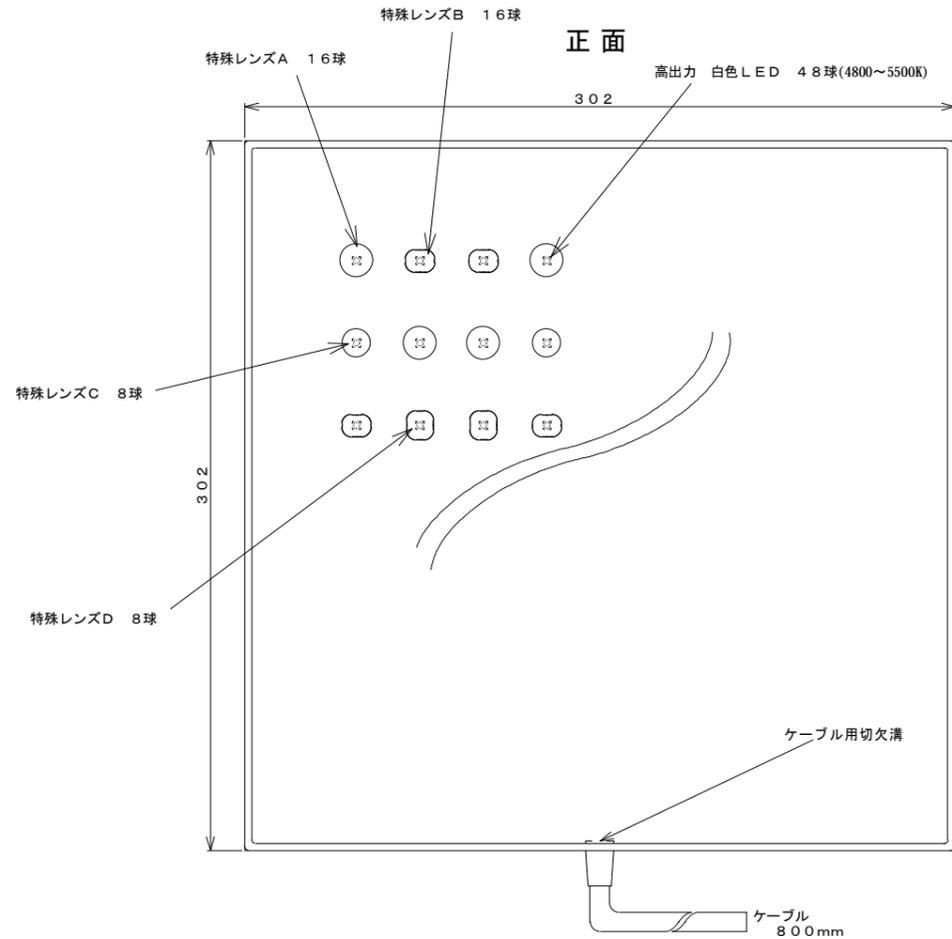

側面

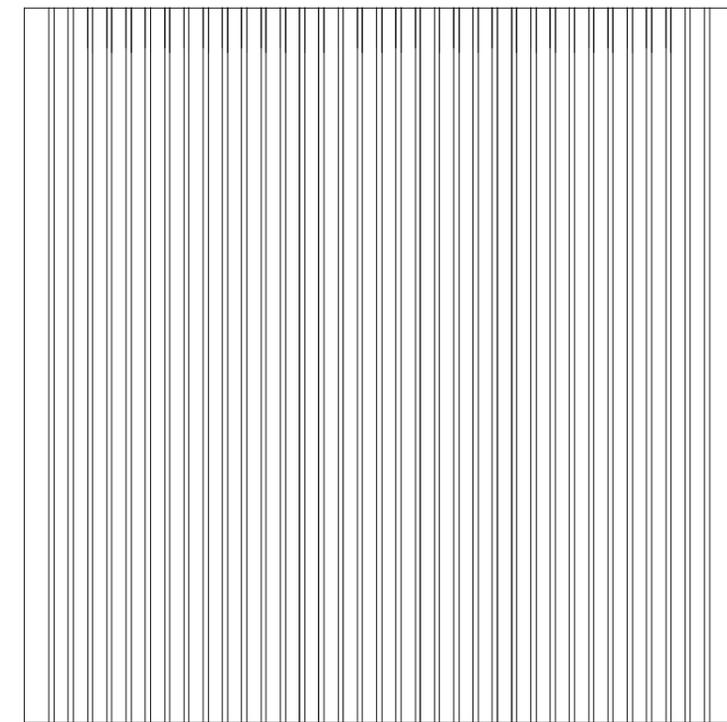

裏面

## LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-48-L)

### 仕様・・・LED-48-L(縦長配光)

LED球数：高出力 白色LED 48球  
 電源電圧：DC12.4[V]  
 電流：8.4[A]  
 消費電力：104.2[W]  
 大きさ：30302mm×302mm×7mm(最厚部43.5mm)  
 重さ：4.3[kg](アジャスト金具含む)  
 適用環境温度：-30℃~+40℃  
 演色性：70~73

※ヒートシンクの形状は変更になる可能性も御座います。  
 ※フロントカバーの材質は変更になる可能性も御座います。

照度：(中心光)16,700[Lx/1m]

光束：(器具光束)9,740[lm]  
 (光源光束)12,480[lm]

LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)86.0(AC200V時)


指向角 水平=40度 垂直=20度(1/2ビーム角)  
 水平=100度 垂直=65度(1/10ビーム角)

色温度 4,800~5,500K

付属ケーブル：VCTFケーブル 2C-1.25SQ (0.80m付属)

ケーブル極性：白色(+)、黒色(-)

■フロントカバー  
 材質：ポリカーボネート製  
 ■ヒートシンク  
 材質：アルミアルマイト製(シルバー)

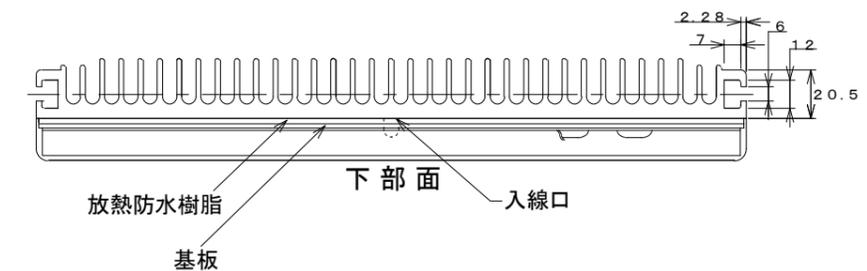

下部面

③	年 月 日	設計管理	殿	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺 1:3	工事名称	図面番号
②	年 月 日	施工管理	殿			松本	田口		製図日		
①	年 月 日	光電気LEDシステム株式会社		殿					製図 25年 5月 日	図面名称 LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-48-L)	設計番号