


正面

砲弾LED球

154mm

154mm

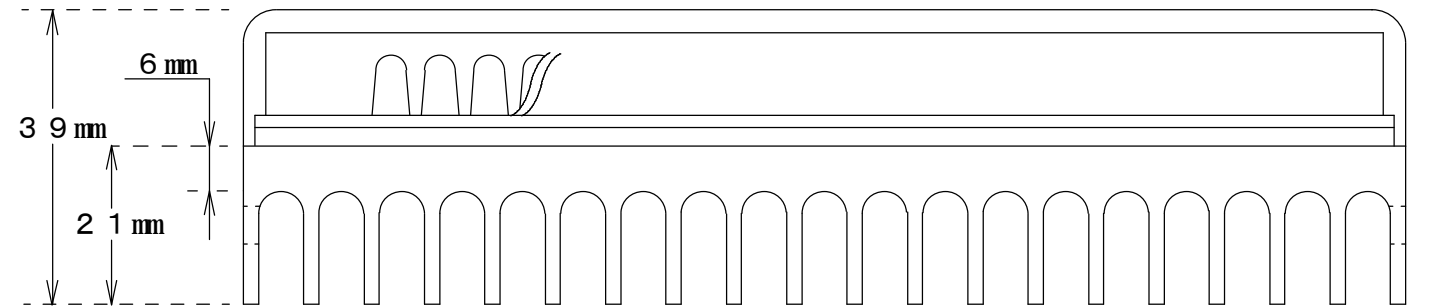

上部面

21mm

8mm

2mm

側面

5mm
タップ穴

39mm

8mm

2mm

裏面

21mm


39mm

6mm

放熱防水樹脂 基板

下部面

入線口



ケーブル
800mm

LEDスクエアライト

仕様

LED球数：砲弾324球 直光タイプ
 電源電圧：DC12.0[V]
 電流：1.9[A]
 消費電力：23[W]
 大きさ：154mm×154mm×39mm
 重さ：1.3[kg] (コ型金具含む)
 適用環境温度：-40℃~+40℃以下
 演色性：80~85
 電線極性：白色がプラス (+)、黒色がマイナス (-) です。 ※ 直光、拡散とも外觀寸法は変わりません。

照度：(中心)8,100[Lx/1m]
 器具光束：1,500[Lm]
 配光角：水平15度、垂直15度
 色温度：4,800~5,400K
 LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W) 51.7(AC200V時)

付属ケーブル：VCTFケーブル 2C-1.25SQ

■アクリルフロントカバー
 材質：アクリル製
 ■ヒートシンク
 材質：アルミアルマイト製
 (シルバー)

年	月	日
年	月	日
年	月	日



設計管理	監	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺 1:1
施工管理	監			松本 俊	松本 俊	松本 俊	製造日
	監						製造 24年5月 日

工事名称	図面番号
図面名称 LEDスクエアライト 直光タイプ	設計番号