正 面

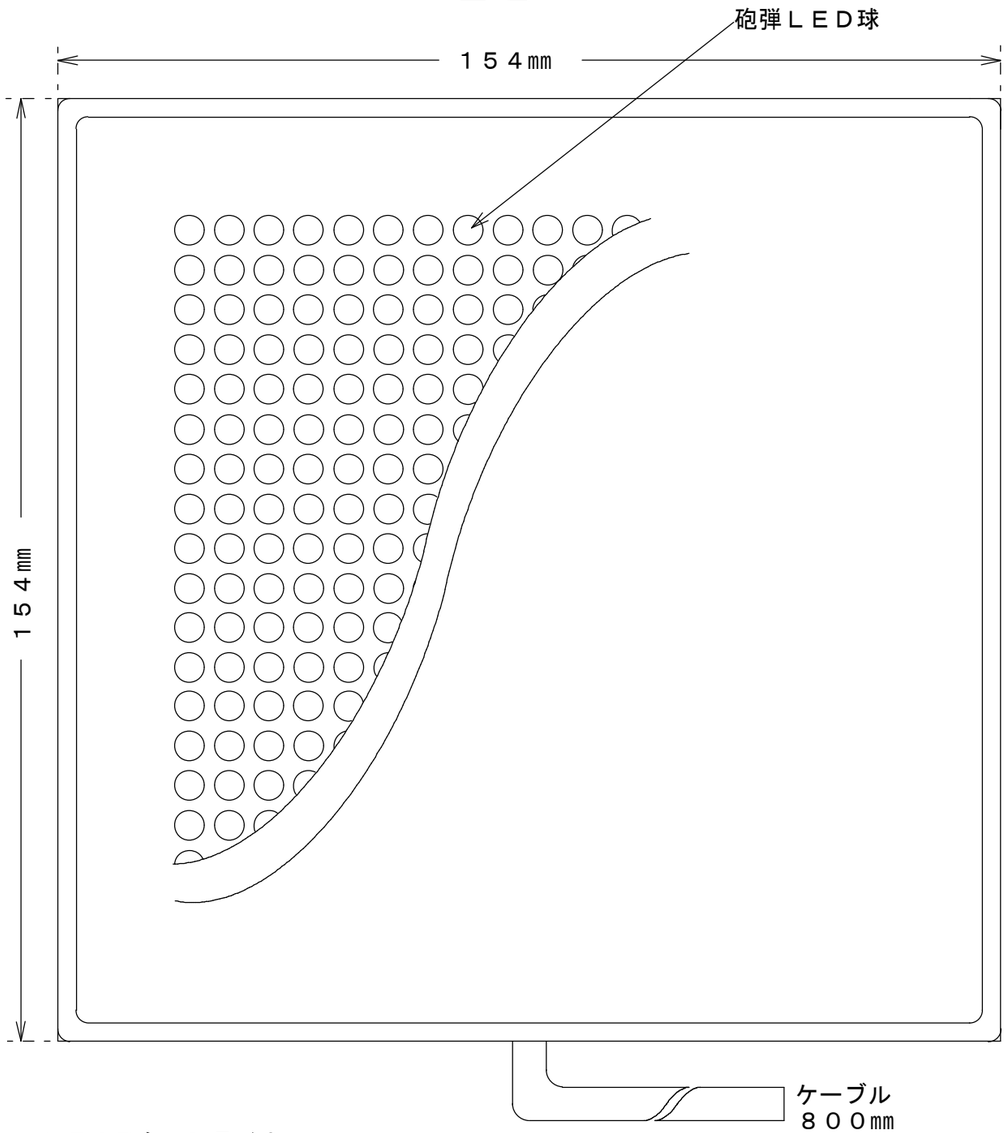

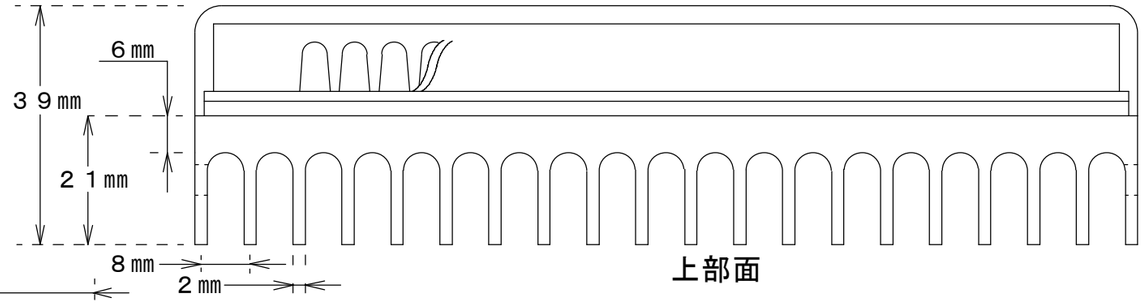

側面

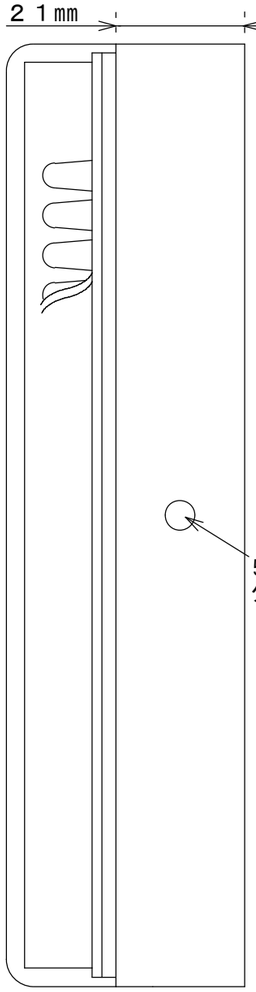

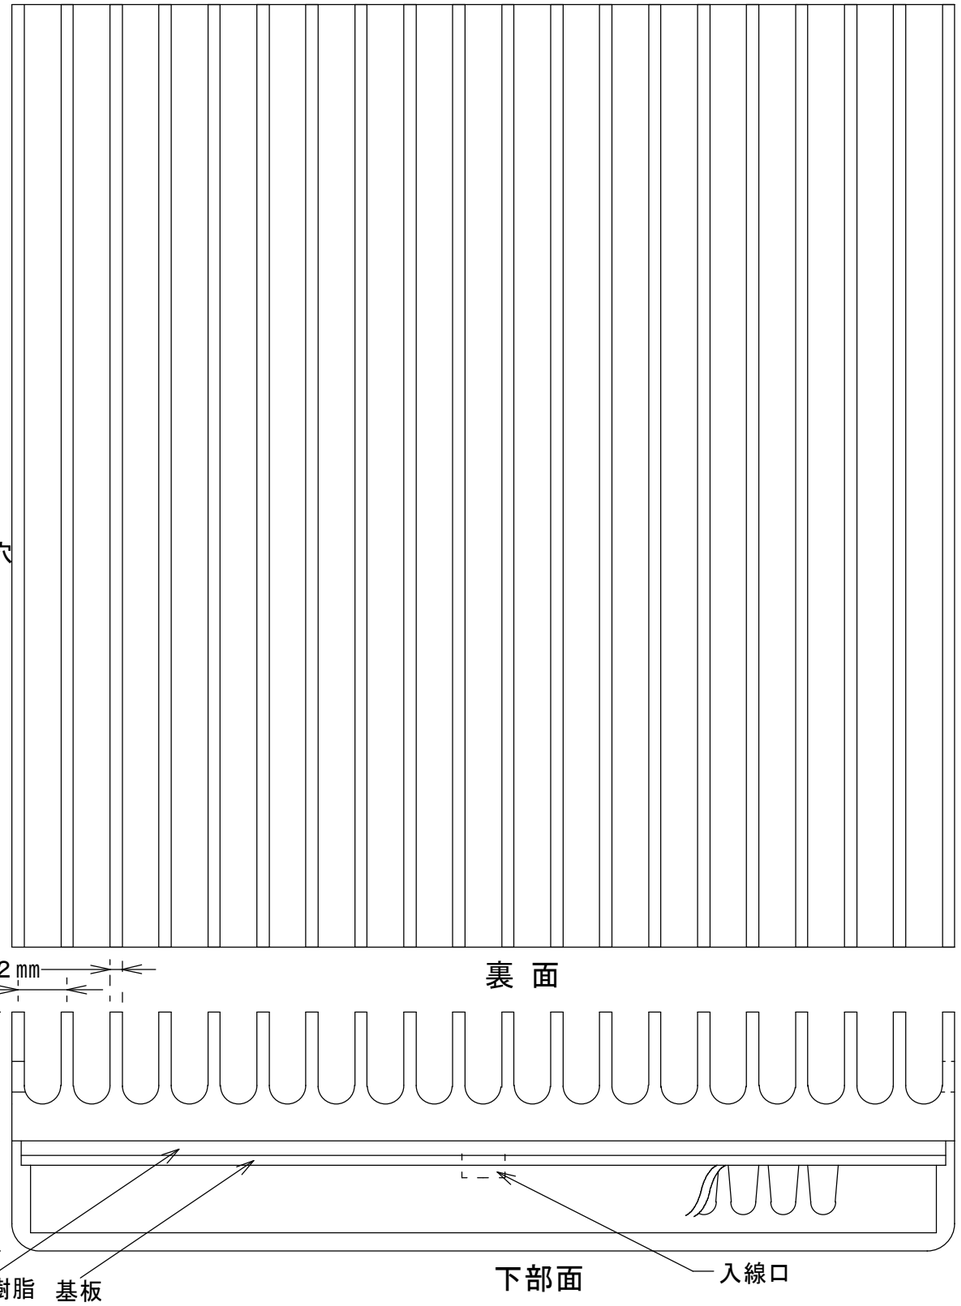

ＬＥＤスクエアライト

仕 様

ＬＥＤ球数：砲弾３２４球　拡散タイプ
電源電圧：ＤＣ１２．０[Ｖ]
電流：１．９[Ａ]
消費電力：２３[Ｗ]
大きさ：１５４㎜×１５４㎜×３９㎜
重さ：１．３[ｋｇ]（コ型金具含む）
適用環境温度：－４０℃～＋４０℃以下
演色性：８０～８５
電線極性：白色がプラス（+）、黒色がマイナス（-）です。　※　直光、拡散とも外観寸法は変わりません。

照度：(中心)１,２００[Ｌｘ/１ｍ]
器具光束：１,５００[Ｌｍ]
配光角：水平１４０度、垂直１４０度
色温度：４,６００～４,９００Ｋ
LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)　５１．７(ＡＣ２００Ｖ時)

付属ケーブル：VCTFケーブル　2C-1.25SQ

■アクリルフロントカバー
材質：アクリル製
■ヒートシンク
材質：アルミアルマイト製
（シルバー）

③		年　月　日	光電気LEDシステム株式会社	設計管理　殿	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺　１：１	工事名称	図面番号
②		年　月　日		施工管理　殿			松本 俊	松本	松本 俊	製図日		
①		年　月　日		殿						製図　２４年　５月　日	図面名称　ＬＥＤスクエアライト　拡散タイプ	設計番号