


照明器具特性表

照度は、照明器具の直径の10倍以上の距離をとり、照度計（JIS一般形AA級）で測定した値です。

| | | |
|---|-------|-----------------|
| LEDワイドレクタングルライト | 品名 | LEDワイドレクタングルライト |
|  | 型番 | LED-24 |
| | 光源 | 高輝度白色LED24球 |
| | 配光の種類 | 対称配光 |

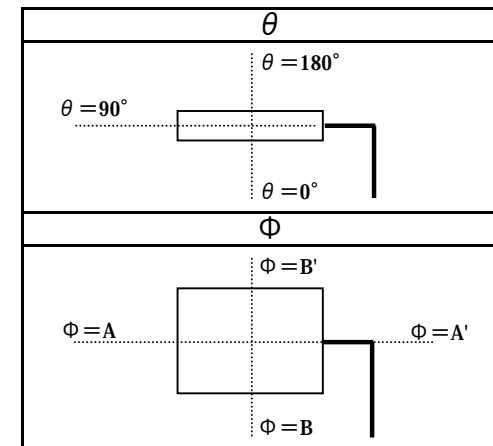


| 配光角 |
|-------------|
| 水平60度、垂直60度 |

| 用途 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 看板照明 駐車場照明 街路灯 工場照明 水中照明 など |

| 照明器具製品仕様 | |
|-------------------------------|-----------------|
| 電源電圧 | DC12.4V |
| 電流 | 4.2A |
| 消費電力 | 52W |
| 照度 | (中心) 6,300Lx/1m |
| 器具光束 | 4,800Lm |
| 光源光束 | 6,240Lm |
| 固有エネルギー消費効率 (器具光束÷一次側入力電力) | 77.4Lm/W |
| 色温度 | 4,800~5,500K |
| 演色性 | 70~73 |

配光曲線


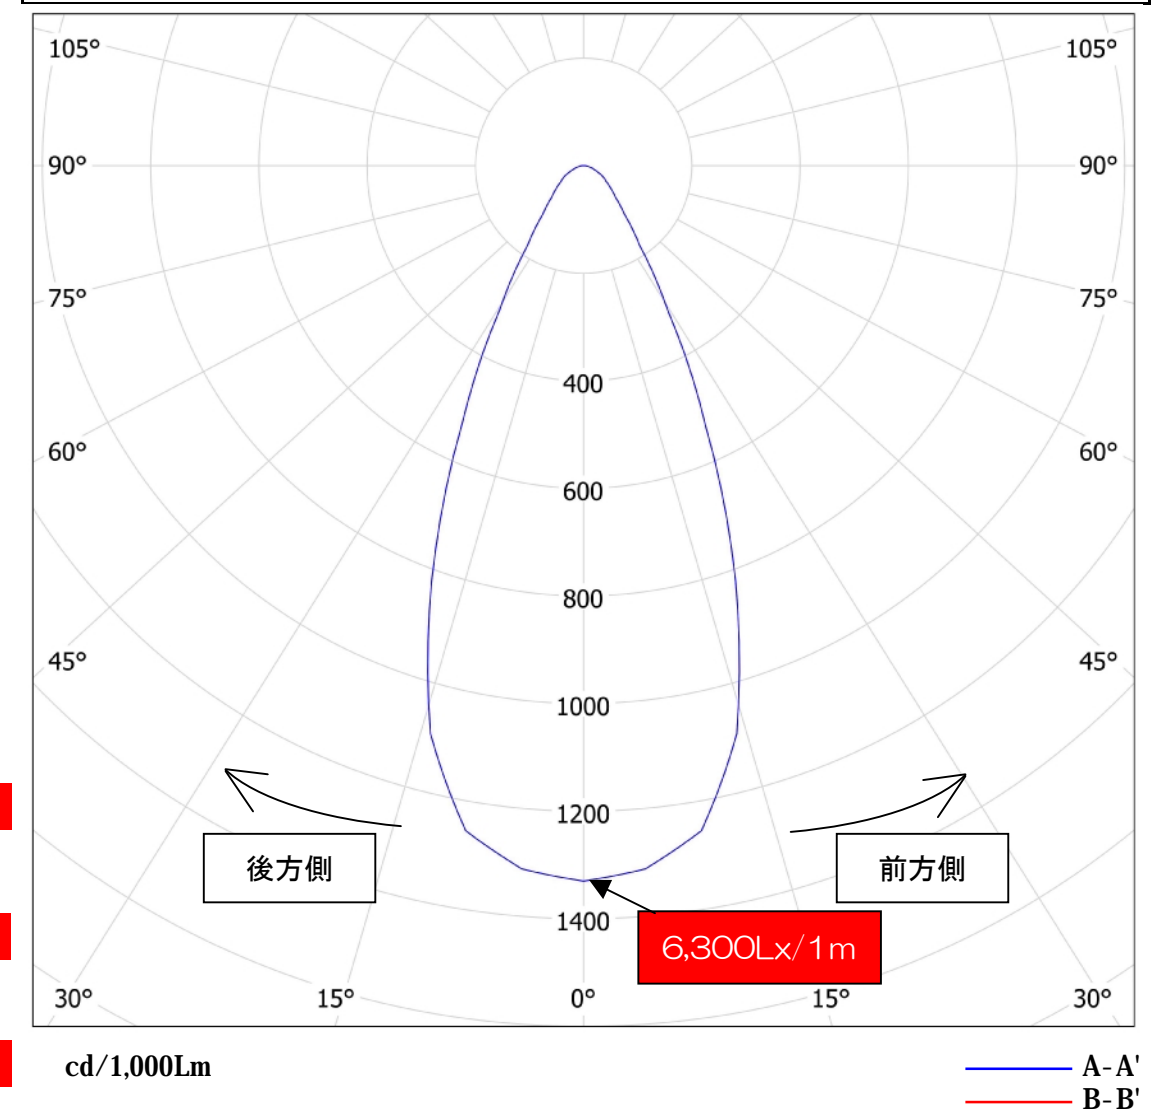


等照度曲線

□ : 0.5m 初期照度です。単位Lx

直射水平面照度

初期照度です。

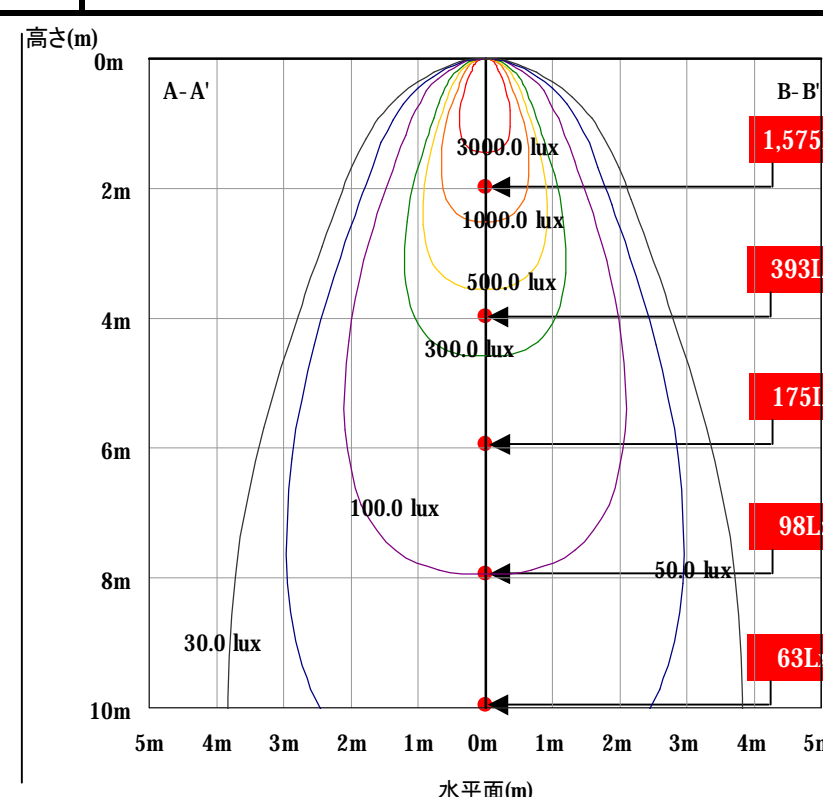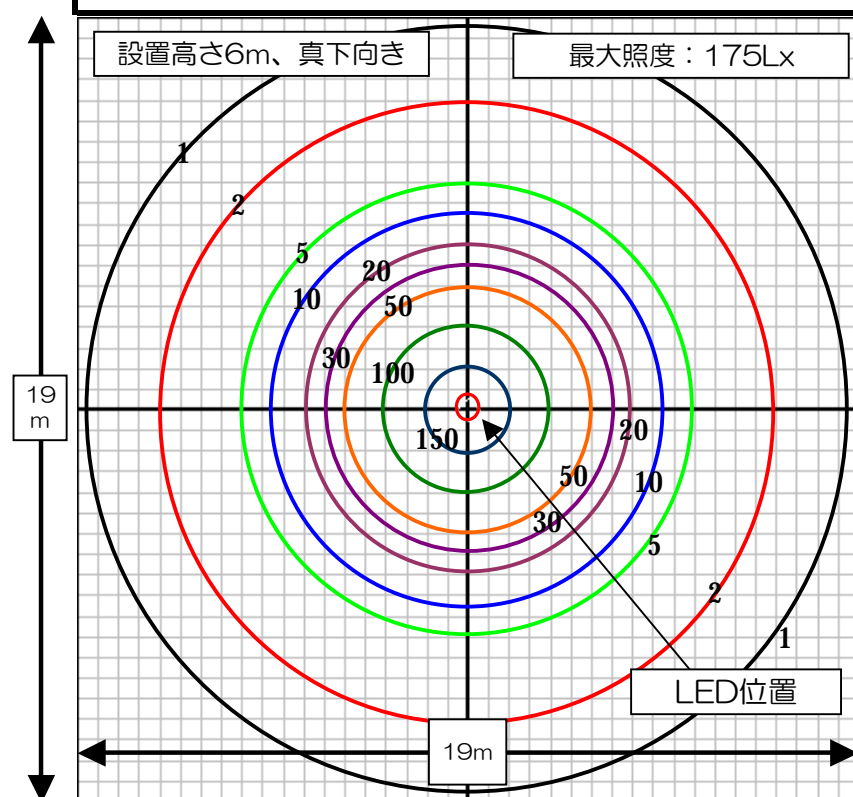

| 組合せ電源装置について |
|-------------------|
| 品番 : HLG-100H-20A |

| 一次側消費電力について |
|----------------------------|
| 電源装置AC100V入力時 : 62W/62.6VA |
| 電源装置AC200V入力時 : 59W/62.7VA |

数値は、代表的な仕様であり、LEDの特性上異なる場合もあります