


電力会社申請電力値

AC100V	一次側入力電力 115.6W/116.2VA
AC200V	一次側入力電力 113.3W/119.0VA


(HLG-150H-15A 組合せ時)




LEDワイドジャンボスクエアライト

LED-48


(LED-W48-8と比較して、寸法形状は変わりません)

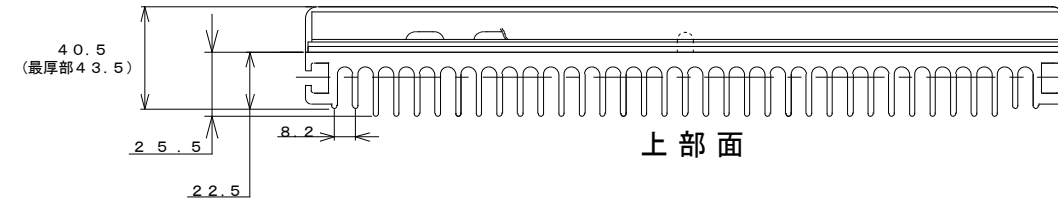


上部面

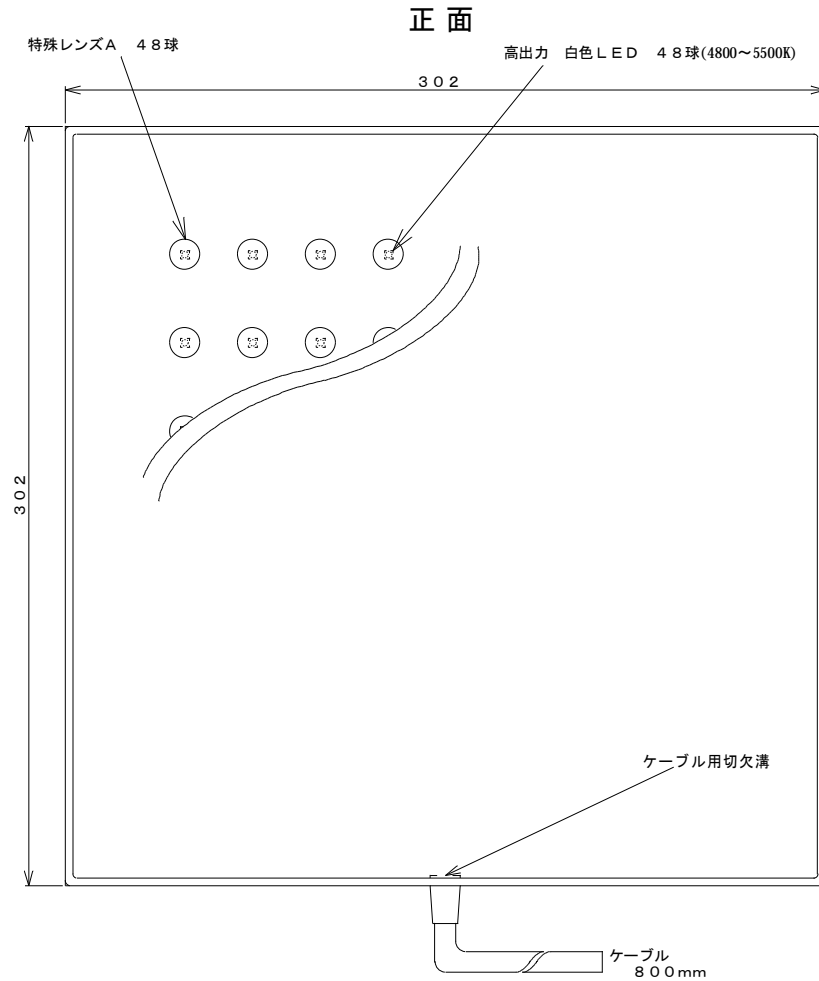

正面

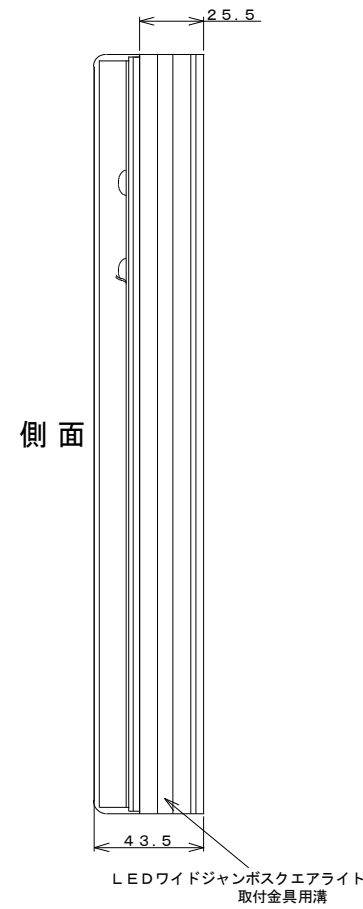

側面

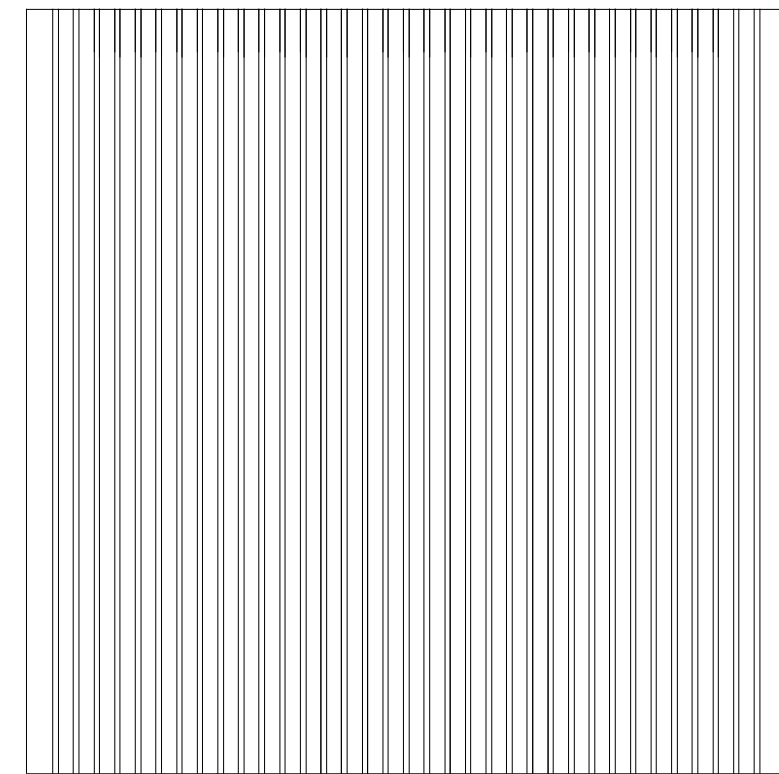

裏面

LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-48)

仕様・・・LED-48(60度配光)

LED球数: 高出力 白色LED 48球
 電源電圧: DC12.4[V]
 電流: 8.4[A]
 消費電力: 104.2[W]
 大きさ: 303.02mm×302mm×73mm(最厚部43.5mm)
 重さ: 4.3[kg](アジャスト金具含む)
 適用環境温度: -30℃~+40℃
 演色性: 70~73

※ヒートシンクの形状は変更になる可能性も御座います。
 ※フロントカバーの材質は変更になる可能性も御座います。

照度: (中心光)14,300[Lx/1m]

光束: (器具光束)10,400[lm]
 : (光源光束)12,480[lm]


LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (lm/W) 91.8(AC200V時)

指向角 水平=60度 垂直=60度
 色温度 4,800~5,500K

付属ケーブル: VCTFケーブル 2C-1.25SQ (0.80m付属)

ケーブル極性: 白色(+)、黒色(-)

- フロントカバー
材質: ポリカーボネート製
- ヒートシンク
材質: アルミアルマイト製(シルバー)

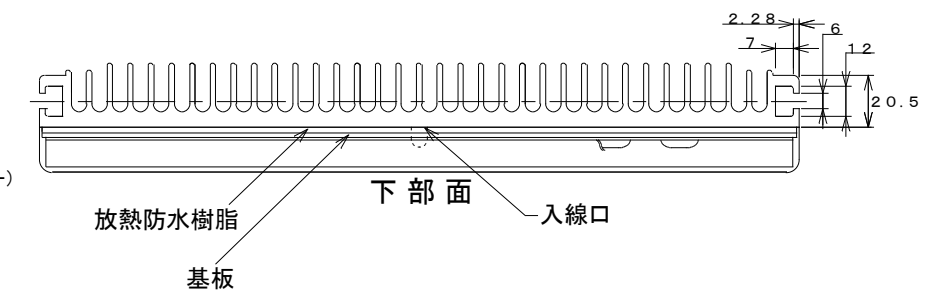

下部面

放熱防水樹脂

基板

入線口

③	年 月 日	光電気LEDシステム株式会社	設計管理	殿	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺 1:3	工事名称	図面番号
②	年 月 日		施工管理	殿			松本	田口	製図日			
①	年 月 日				殿					製図 23年 5月 日	図面名称 LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-48)	設計番号