






LEDストリートライト (LED-W-8-WP)

防水規格 JIS
IP65相当品

入力電圧 DC24V専用

塩害対策仕様

| 電力会社申請電力値 | |
|--------------------|----------------------|
| AC100V | 一次側入力電力 18.8W/19.2VA |
| AC200V | 一次側入力電力 18.8W/19.9VA |
| (HLG-40H-36A 組合せ時) | |

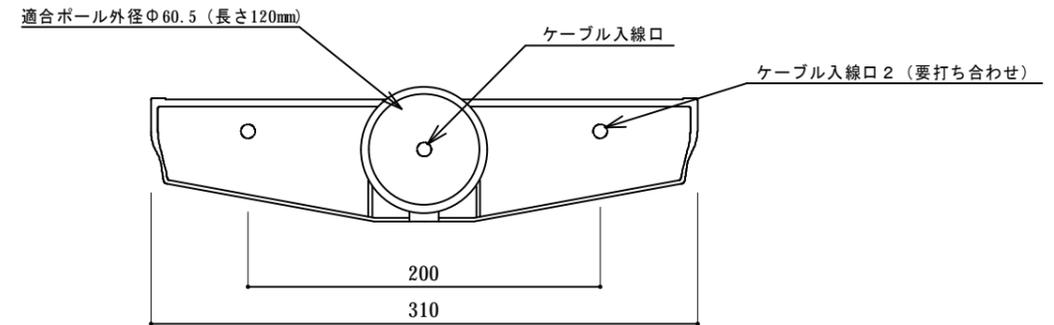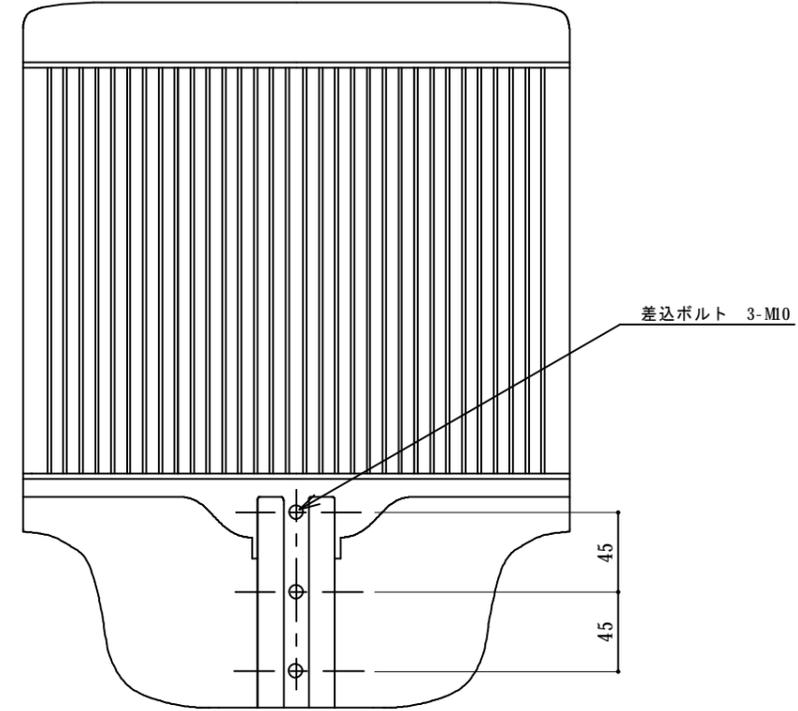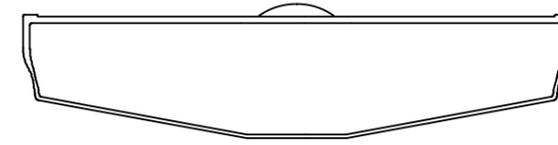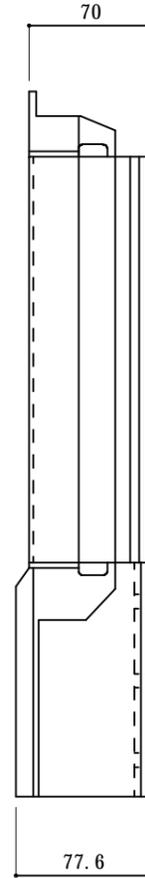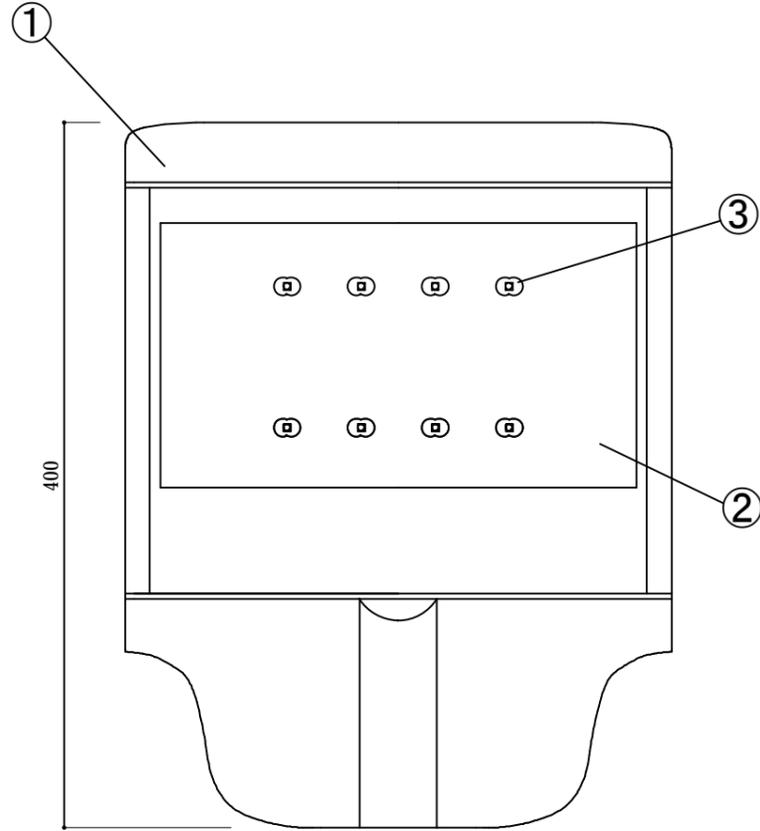

仕様・・・LED-W-8-WP

LED球数：高出力 白色LED 8球
電源：DC24.4 [V]
電流：0.7 [A]
消費電力：17 [W]
適用環境温度：-30°C～+40°C
演色性：70～73

照度：(中心光) 470 [L x / 1m]
(130度) 1,450 [L x / 1m]
光束：(器具光束) 1,650 [lm]
(光源光束) 2,080 [lm]
LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (lm/W) 87.8 (AC200V時)
指向角 水平=140度 垂直=85度
色温度 4,800～5,500K

付属ケーブル：S-VCTFケーブル 2C-1.25SQ
(0.80m付属)
ケーブル極性：白色(+)、黒色(-)

| | |
|-------|-------------------|
| 本体サイズ | 400×310×77.6 [mm] |
| 重量 | 4.2 kg |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|----|-------|-----------|-------------------------|
| ① | 灯具本体 | アルミダイキャスト | (アルマイト加工仕上げ：塩害対策品) |
| ② | 前面カバー | 強化ガラス | (飛散防止対策品) |
| ③ | LED球 | | 高出力白色LED+特殊レンズ LED8球 |

注 意

- 入力電圧は、DC24V専用です。(定格：DC24.4V、0.7A)
- 電源装置からLED本体までの配線は、電圧降下を少なくし、ロスを減らすため、2SQ (1.6mm) -2C以上を利用してください。
- 可能な限り安全対策のため、別途ステンワイヤーなどで脱落防止をとってください。

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------|------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|------------|------|------|
| ③ | 年 月 日 | 光電気LEDシステム株式会社 | 設計管理 | 殿 | 御承認 | 承認 | 検図 | 担当 | 設計 | 縮尺 1:4 | 工事名称 | 図面番号 |
| ② | 年 月 日 | | 施工管理 | 殿 | | | 松本 | 田口 | 製図日 | 製図24年 6月 日 | | |
| ① | 年 月 日 | | | 殿 | | | | | 図面名称 LEDストリートライト (LED-W-8-WP) | | | |