
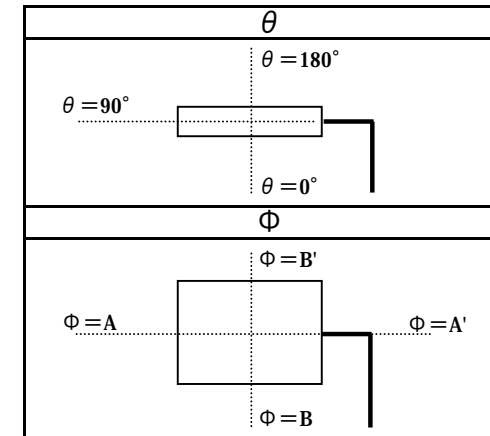


照明器具特性表

照度は、照明器具の直径の10倍以上の距離をとり、照度計（JIS一般形AA級）で測定した値です。


	品名	LED防犯灯
	型番	HKR-LED-4P (/E) (/E:自動点滅器付)
	光源	高輝度白色LED4球
	配光の種類	非対称配光



配光角
水平140度、垂直70度
用途
<ul style="list-style-type: none"> 道路照明 街路灯 駐車場照明 防犯灯 など


照明器具製品仕様	
電源電圧	AC100~240V
電流	0.094A(AC100V)、0.056A(AC200V)
消費電力	9.4W(AC100V)、9.6W(AC200V)
照度	(中心) 230Lx/1m (130度) 730Lx/1m
器具光束	820Lm
光源光束	1,040Lm
固有エネルギー消費効率 (器具光束÷一次側入力電力)	87.2Lm/W
色温度	4,800~5,500K
演色性	70~73

配光曲線

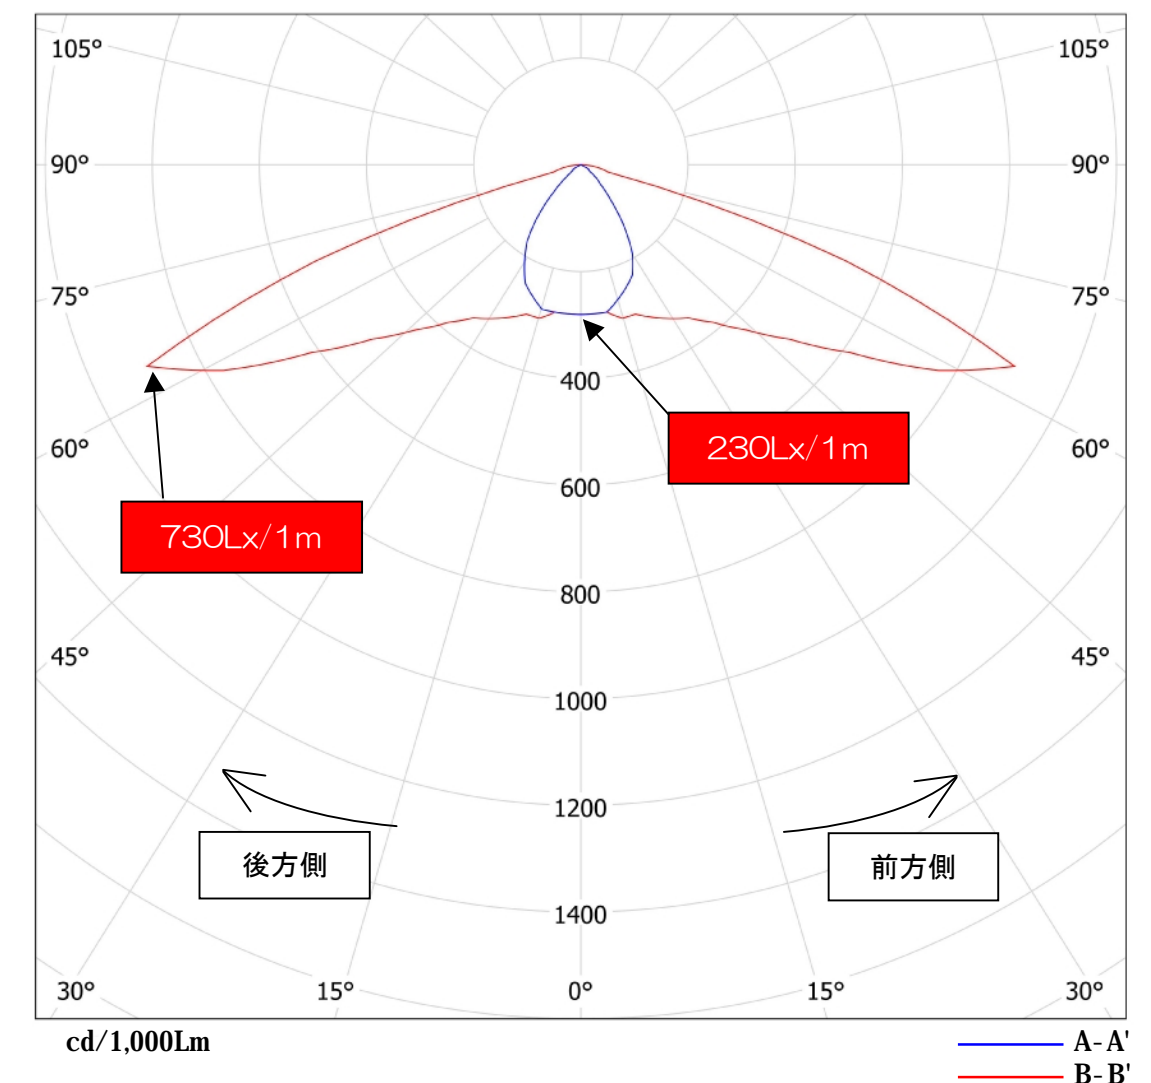

等照度曲線

初期照度です。単位Lx

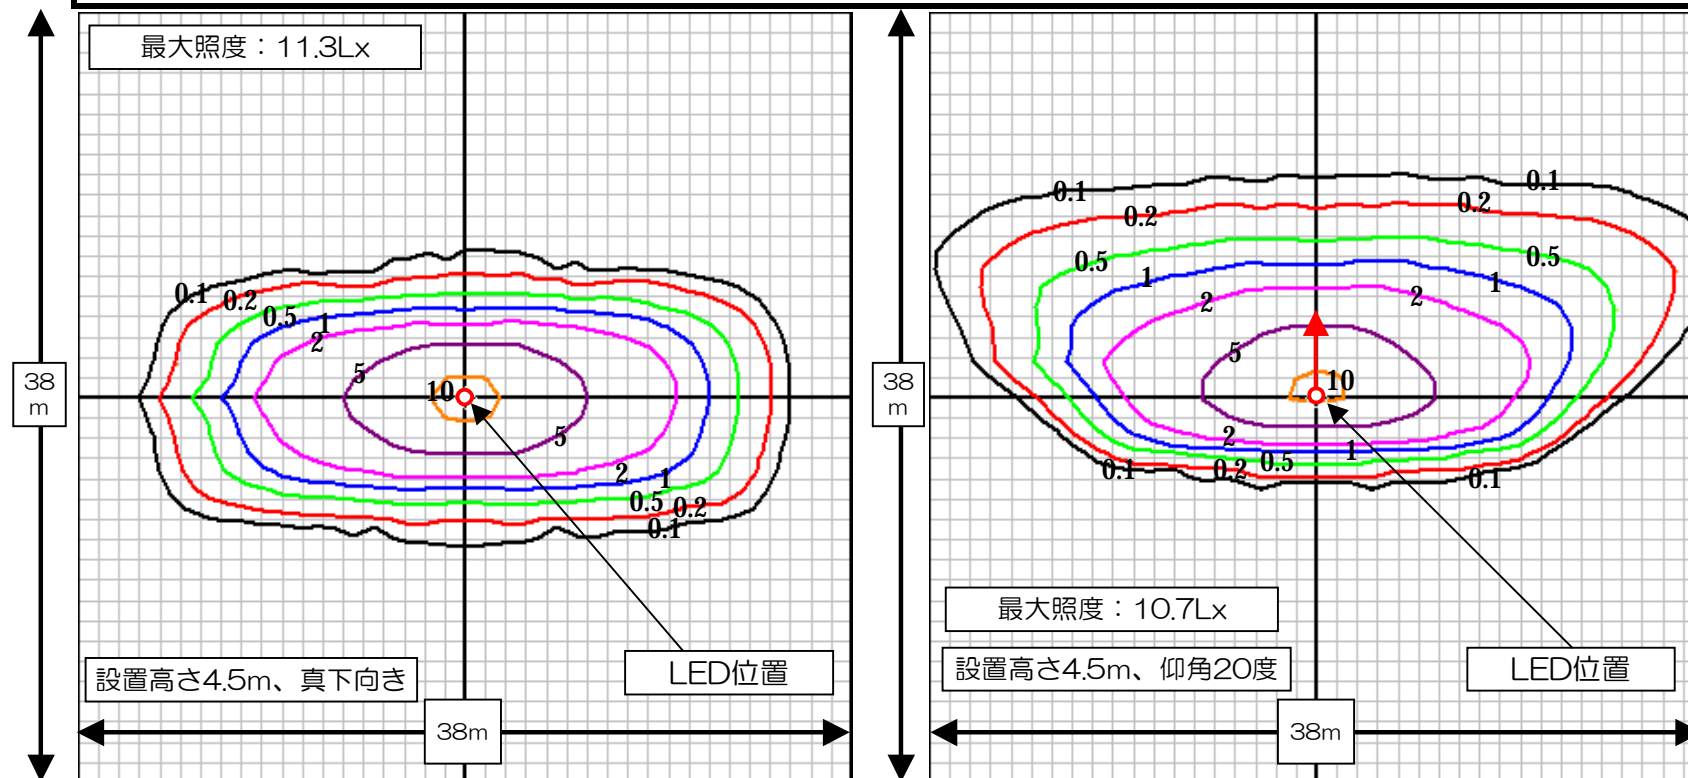

組合せ電源装置について
電源装置内蔵型です。特注でDC12V仕様も製作可能
電力会社申請容量について
9.6VA (AC100V)

数値は、代表的な仕様であり、LEDの特性上異なる場合もあります